



## FARESIN MASTER

*Tažený krmný vůz se třemi horizontálními  
míchacími šneky*

Model Master je určen především pro farmy s limitovanými průjezdy. Intenzivní tok materiálu uvnitř vozu zaručuje velmi krátkou dobu míchání se zachováním strukturální vlákniny krmiv a tím nedochází k jejich stlačování uvnitř vozu. Varianta s nabírací frézou výrazně zkracuje čas nakládání a redukuje množství další potřebné techniky. Díky klepacímu systému stroj neustále ukazuje přesnou hmotnost krmiva i při nakládání vybirací frézou, čím je zlepšen komfort obsluhy při nakládce.

## KONSTRUKCE PODVOZKU

- » Michací zásobník je uložen na robustním nosném rámu s pevnou příhrnovací radlicí
- » Rám stroje a michací vany z kvalitní oceli S355, síla dna 10 mm
- » Klekací náprava stroje s možností regulace výšky stroje (na přání s odpružením)
- » Vzduchotlaká dvouokružová brzdová soustava
- » Otočná tažná oj s okem 40 mm (na přání otočné oko 50 mm nebo K80)

## OVLÁDÁNÍ STROJE

- » Vlastní nezávislá hydraulická soustava
- » Elektrické nebo elektronické komfortní dálkové ovládání

## VÁŽNÍ SYSTÉM

- » Vážní systém s 3 tenzometry a jednoduchou vahou DG400
- » Na přání programovatelné váhy DG500, DG600, DG8000 a systém přenosu dat DTMSuite
- » Široká možnost periferií (dálkové ovladače, přídavné displeje atd.)

## NAKLÁDÁNÍ

- » Vysoce výkonná jednoduchá fréza šíře 1700 mm a průměru 450 mm se spirálovitě usazenými noži vhodná pro nakládku všech druhů siláže a senáže
- » Rameno frézy uložené v přední části stroje je zárukou jejího velmi vysokého dosahu

## MÍCHÁNÍ

- » Jeden hlavní spodní s noži pro řezání dlouhých stonků
- » Dva vrchní průběžné šneky pro rovnoměrné vyplnění celé michací vany a kvalitní michání, šneky jsou uloženy na obou koncích vozu
- » Robustní planetový reduktor Faresin zajistí dlouhodobou provozní spolehlivost
- » Na přání je možné michací vanu vybavit plastovou výstelkou, která významně zvýší životnost stroje a sníží náklady na budoucí opravy stroje

## VYSKLADŇOVÁNÍ


- » Vyprazdňovací dopravník šíře 900 mm se zesílenými řetězy je umístěn vpravo
- » Široký výběr různých délek dopravníků, včetně možnosti hydraulického sklápění, uspokojí i náročné požadavky na výšky výsypu
- » Na přání je možné mít levé nebo i oboustranné vyprazdňování



Výkonná fréza s vysokým dosahem



Klekací náprava

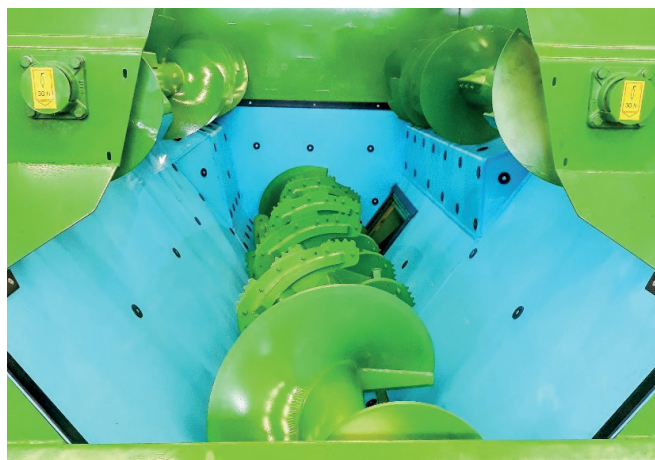

Krmný vůz lze na přání dovybavit plastovou výstelkou

		700	850	1050	1200	1400	1700	1900
Objem	m <sup>3</sup>	7	8,5	10,5	12	14	17	19
Dosah frézy	mm	4700	4800	5200	5450	5450	5450	5450
Užitečné zatížení	kg	2300	2800	3500	4000	4600	5400	6000
Požadovaný příkon	kW/HP	42/60	42/60	51/70	59/80	66/90	74/100	81/110
[A] Délka	mm	6130	6130	7000	7100	7550	7550	7550
[B] Výška	mm	2320	2470	2560	2650	2750	2900	3030
[C] Šířka	mm	2180	2260	2260	2260	2260	2460	2460
[D] Rozchod přes kola	mm	2020	2020	2020	2020	2285	2300	2300
[E] Výška vyskladňování	mm	500	550	550	550	650	650	650
[F] Vzdálenost nápravy od oka oje	mm	3680	3680	3910	3910	4570	4570	4570
Doporučený počet zvířat ve skupině	ks	40-55	45-65	55-80	65-95	75-110	90-135	105-150