
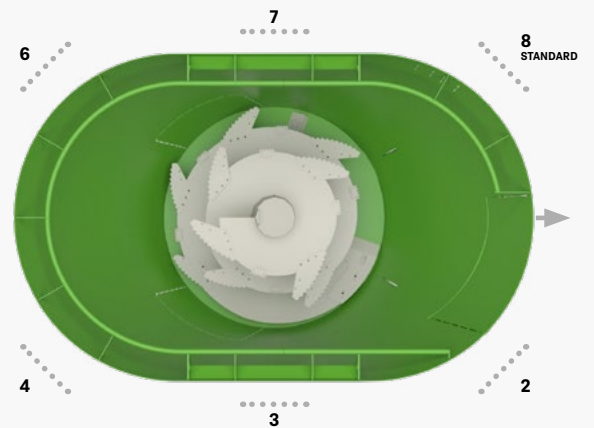


TECHNICKÉ ÚDAJE
LEADER PF1 CLASSIC



FARESIN.COM

in f

POHON A MÍCHÁNÍ		1.12	1.14	1.16
Výrobce		Deutz TCD 3,6 L4	Deutz TCD 3,6 L4	Deutz TCD 3,6 L4
Výkon	kW/hp	105/140	105/140	105/140
Systém úpravy výfukových plynů		DOC / DPF + SCR	DOC / DPF + SCR	DOC / DPF + SCR
Objem míchací nádoby	m ³	12	14	16

ROZMĚRY		1.12	1.14	1.16
[A] celková délka	mm	8010	7940	7440
[B] výška	mm	2525	2780	3010
[C] šířka	mm	2550	2550	2550
[D] šířka záběru frézy	mm	2040	2040	2040
[E] dosah frézy	mm	4945	4945	4945
[F] výška vyskladňovacího otvoru	mm	375	375	395
[G] rozchod přes kola	mm	2165	2165	2235
[H] rozvor náprav	mm	3860	3860	3860
[I] zadní převis	mm	1000	1000	1000
[L] přední převis	mm	3150	3080	2580
[M] světlá výška	mm	325	325	345

HMOTNOST		1.12	1.14	1.16
Provozní hmotnost	kg	11200	11450	11850

PNEUMATIKY		1.12	1.14	1.16
Standardní přední		315/60 R22,5	315/60 R22,5	315/60 R22,5
Standardní zadní		285/70 R19,5	285/70 R19,5	285/70 R19,5

KONFIGURACE		ECOMIX
Počet nožů na míchacím šneku		od 10 do 14
Nastavitelné sedadlo s mechanickým odpružením		●
Joystick		elektroproporcionální multiúčinný
Kabina		Kabina PF
Vytápění a ventilace		regulace teploty a 3 rychlostní ventilátor
6 pracovních světel		●
Objem palivové nádrže	l	230
Elektronický vážní systém se 4 snímači mezi rámem a míchací vanou		●
Maximální pojízdná rychlost	km/h	27
Přední náprava		odpružená, hnací, řízená
Zadní náprava		bez odpružení, řízená
Systém ABS		-
Systém ASR		-
Počet míchacích šneků		1
Rozsah rychlostí míchání	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
Průměr bubny frézy	mm	600
Protiosťří na míchací vaně		2
Štípač na kanálu frézy		-
Automatické centrální mazání		○

● Standard ○ Na přání - Nedostupné