

# **KÖCKERLING**

*Jockey 600*






# Jockey 600 - lehce tažný a úderný secí stroj pro moderní zemědělství

Mnoho moderních univerzálních secích strojů vyžaduje kvůli své vysoké vlastní hmotnosti velkou tažnou sílu, spotřebují hodně pohonných hmot a jejich pořizovací cena je dost vysoká. JOCKEY 600 se proti tomu vyznačuje

jednoduchou a kompaktní konstrukcí. Je lehce tažný, úsporný na pohonné hmoty, odolný proti opotřebování a zároveň univerzálně použitelný pro setí do zpracované půdy i pro setí do mulče. Méně je právě mnohdy více!

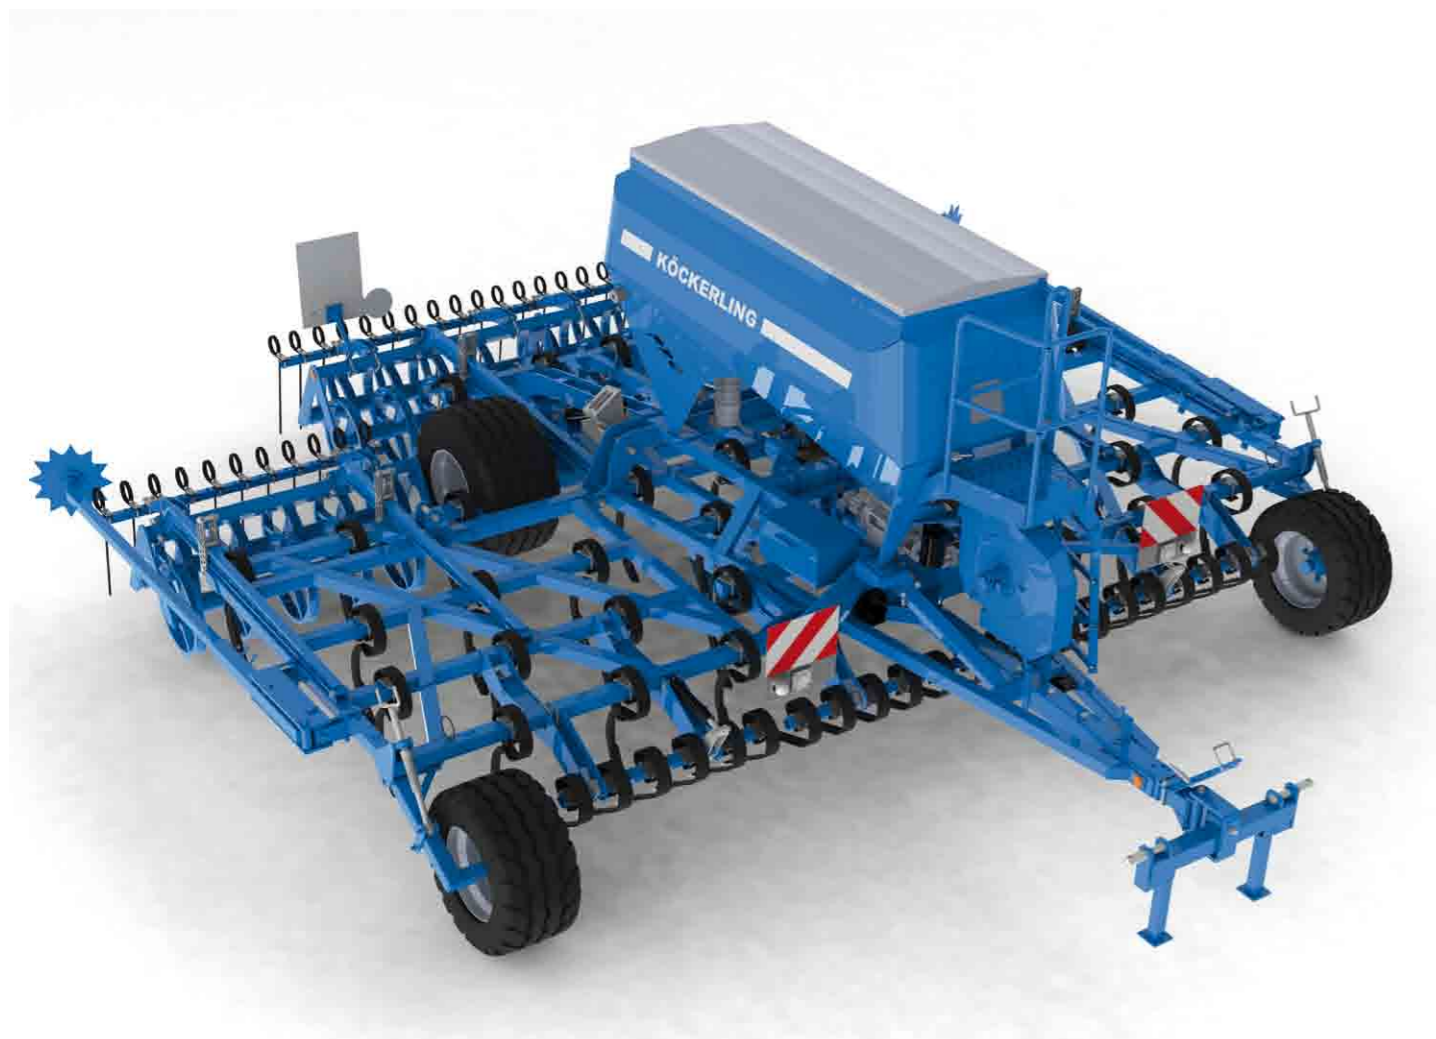





## Podstatné poznámky k výbavě ...



### Secí botky

Uspořádání secích botek ve 4 řadách udává vzdálenost řádků 16,6 cm. Odpružené slupice z materiálu 70 x 12 mm jsou tvarově stabilní, a tím málo podléhají vibracím. Zaručují stejnou hloubku setí.



### Hydraulický Levelboard

Hydraulický Levelboard slouží pro zarovnání brázdy, nerovností a odstranění stop od techniky, je vhodný i pro setí do mulče. Zároveň podepírá stroj v přední oblasti a zabezpečuje tak klidný chod.



### Dvojitý válec STS a zavláčovač

V praxi oceněný dvojitý válec STS najdete téměř u všech strojů KÖCKERLING. Také zde zvítězila jednoduchost. Ocelová obruč tvarovaná jako U-profil se plní pūdou, takže pracuje půda na půdu (soil to soil). Dobrá přilnavost, nízké opotřebení a spolehlivé fungování i ve vlhkých podmínkách, to vše válec vyznamenává. Vzdálenosti obručí válce jsou přizpůsobeny secím botkám, takže za každou secí botkou následuje jedna obruč. Toto péčovací setí ovlivňuje rychlé a stejnoměrné vzházení osiva. Odpružený zavláčovač slouží k zakrytí osiva a opětovnému zarovnání.



### Znamenáky

Hydraulické znamenáky mají robustní konstrukci a agresivní ozubené kolo, čímž je značení znatelné i při setí do mulče. Úhel ozubeného kola je stavitelný, takže se dá nastavit optimální záběr.



# Jockey 600

## Technická data

pracovní šířka	6,00 m
přepravní šířka	3,00 m
počet dlát	36
vzdálenost řádků	16,6 cm
průchodnost rámu	60 cm
hmotnost	5.750 kg
konstrukční délka	7318 - 7818 mm
válec	dvojitý válec STS 530 mm
zavlačovač	13 mm
připojení	na spodní lištu, KAT III
sériová výbava	hydraulické znaménky, hydraulický croosboard, zásobník 2800l, počítač a radar, hydraulický podvozek, stavěcí kola, zapojení KAT III, osvětlení pro přepravu
výbava na přání	značení kolejových řádků před vzejitím, kontrola průtoku osiva

### DŮLEŽITÉ: upevňovací technika „LockPin“

Na všech točivých a upevňovacích místech je použit čep „LockPin“. Princip: jedna osa nahradí stávající čepy. Na kónusovitě konce osy se nasadí vysoce kvalitní objímky. Objímky a osy jsou upevněny šroubem v točivých bodech, a tím se fixují.

**VÝHODA:** LockPin zajistí pevné spojení v točivých bodech

- netvoří se podélné otvory
- žádné opotřebení na upevnění
- žádné opotřebení na stroji
- upevnění je fixováno oboustranně



#### Nastavení hloubky setí

Hloubka setí se nastavuje dvojitým válcem STS a předními opěrnými koly. Lišta se 3 řadami otvorů na nesených ramenech je dimenzována pro mělké setí řepky až po hluboké setí hrachu a bobu.



#### Zásobník osiva 2800 l

Zásobník osiva má objem 2800 l. Vysoce dimenzovaný dávkovací přístroj pracuje u secího stroje přesně i při vysokých rychlostech. Ventilátor je poháněn hydraulickým nástrčným čerpadlem. Sériově je kontrola otáček, přepínání na kolejové řádky, počítadlo hektarů a hlásič rezervy zásobníku. Rozdělovací talíř osiva a klapky pro kolejové řádky se nacházejí mimo zásobník.

#### JOCKEY 6,00m

Spolehlivé ukládání osiva i při vysokých rychlostech. Dávkovací přístroj je u secího stroje poháněn hydraulicky, hydromotorem. Náběh rychlosti setí probíhá přes radar. Také můžete podle potřeby zadat větší nebo menší množství dávky osiva pouhým stisknutím tlačítka.





**KVALITA je u nás psána velkými písmeny.**



1073 Jockey 600 0411 CZ

KÖCKERLING si vyhrazuje právo na technické změny, které slouží k dalšímu vývoji.

**Váš obchodní zástupce:**

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG  
Lindenstraße 11-13 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21  
[www.koeckerling.com](http://www.koeckerling.com) | [info@koeckerling.com](mailto:info@koeckerling.com)



DE



GB



F



PL



RUS



CZ