

DG8000-IC

PRODUKT

Univerzální a programovatelný vážící mikropočítač ideální pro správu všech pracovních procesů na farmě.



VLASTNOSTI & VÝHODY

- Všechny vlastnosti mikropočítače DG600
- WiNET™ port jako standard pro připojení VŠECH bezdrátových příslušenství
- 7" barevný WVGA displej umožňuje uživateli snadnou orientaci v zobrazovaných informacích
- Obsluha může měnit název komponentů, bodů vykládek a programů
- Změna nakládané hmotnosti může být nastavena POČTEM KUSŮ ZVÍŘAT, PROCENTY nebo CELKOVÝM MNOŽSTVÍM před začátkem výkonu, takže program respektuje aktuální potřebu zvířat
- Změna vykládané hmotnosti může být nastavena POČTEM KUSŮ ZVÍŘAT, PROCENTY nebo CELKOVÝM MNOŽSTVÍM pro libovolnou skupinu vykládky.
- Management obsluh stroje a klientů
- Evidence naložených zbytků krmení od různých skupin
- Premix management
- Obsluha a menu v českém jazyce
- Možnost nastavení času míchání na konci receptury pro dosažení perfektní TMR
- Vnitřní paměť pro ukládání dat o provedených operacích
- Komunikace s počítačem zootechnika paměťovou kartou, Wi-Fi nebo GPRS
- Kompatibilní se software pro přenos dat DTM™ Suite IC
- Možnost provedení jako standardní UNIVERSAL BOX nebo kompaktní SLIM BOX
- Široká připojitelnou různých periférií (např. NIR-analyzér)








DG8000-IC NABÍZÍ:

- 48 receptur nakládky, každá s maximálně 24 komponenty
- 64 receptur vykládky, každá s maximálně 48 skupinami (body) vykládky
- Možnost naprogramování až 99 komponentů
- Možnost naprogramování až 64 skupin (bodů) vykládky
- Připojení příslušenství (dálkové ovládání, přenos dat, NIR analyzér, přídatný displej, atd.)
- Je připojitelná ke všem modelům vážních snímačů



Přímé připojení vážních snímačů k mikropočítači nebo přes slučovací krabičku

TECHNICKÁ DATA


 Rozměry displeje 152.4 x 91.5 mm (7" WVGA) **	 Typ displeje Graphický barevný displej WVGA	 Viditelnost displeje 15 m a více	Rozsah 0 - 999.999	Přesnost < +/- 0.015%	 Ochrana proti vodě IP 68 *
 Napájení 9.5 - 32 V	Rozlišení 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50	 Hmotnost UNIVERSAL BOX: 2,5 kg SLIM BOX: 1,9 kg	 °C -30 / +65°C	Rozměry skříně UNIVERSAL BOX: 233 x 230 x 112 mm SLIM BOX: 220 x 190 x 80 mm	 Skříň Polyamid (PA) vyztužený skleněnými vláknami V0

* Kompletní ochrana před prachem a stříkající vodou, zaručená ponořením přístroje do vody o hloubce 1 m s konektory uzavřenými zátkami nebo připojenými kabely / příslušenstvím

** Perfektní viditelnost ve všech podmínkách (slunečno, zataženo, deštivo)

ROZMĚRY

UNIVERSAL BOX:

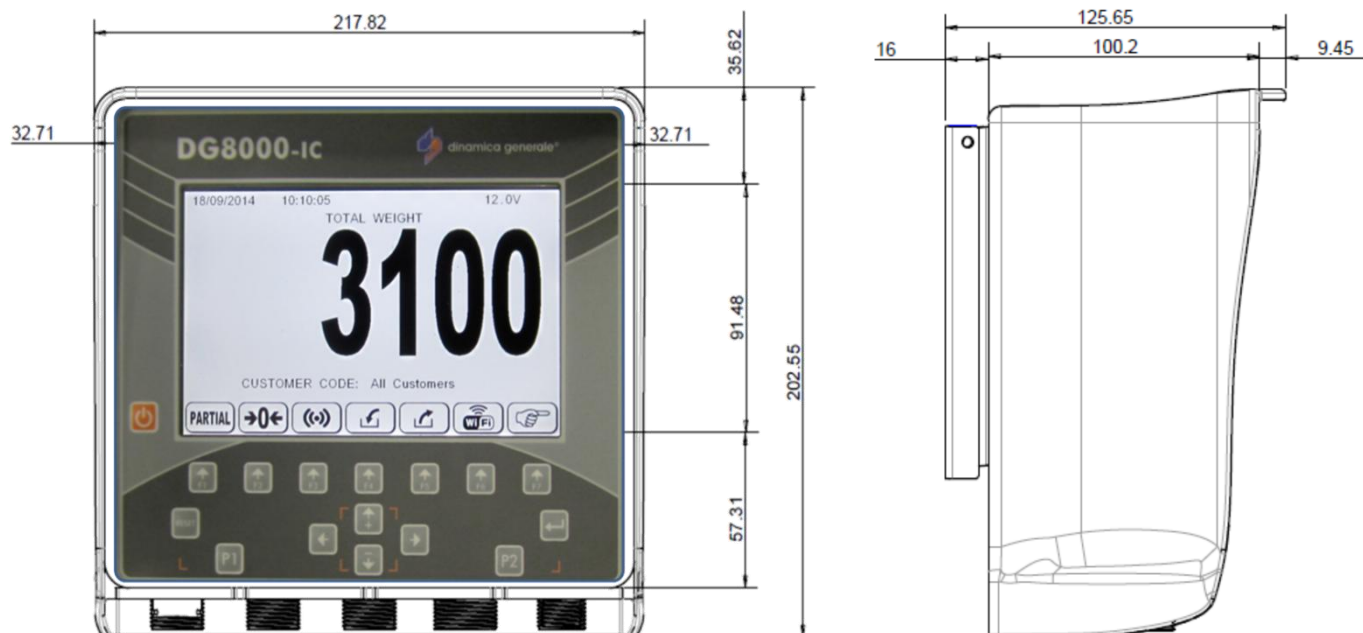

SLIM BOX:

