

M60W plus



Záběr	12 - 42 m
Objem	1800 – 5550 l
Půdorys vany	290 x 140 cm
Dávka	5 - 900 kg/ha
Váha stroje	952 – 1 044 kg
Nakl. výška	110 - 208 cm



Výjimečný stroj pro výjimečné nároky

Největší nesené rozmetadlo na trhu pro objemy nad 4500 litrů. Plná výbava zajišťí dokonalou kontrolu nad aplikovaným materiálem v jakémkoliv terénu. Vhodné agregovat s traktory nad **320** koní. Závěs kategorie III, alternativně IV.

Standardní výbava:

CALIBRATOR ZURF, 2 váhové buňky, inklinometr, el. Trend přehazovač hraničního hnojení, 5 režimů dávkování, ochranné zástěrky, široké blatníky, žebřík, stupačka výsuvná z rámu, síta, kloubový hřídel, vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava:

ISOBUS Controlller, navigace iZURF, SCD ovládání sekci, plachta, hydraulika plachty, hydropohon



M45W plus



Záběr	12 - 42 m
Objem	1800 – 4500 l
Půdorys vany	290 x 140 cm
Dávka	5 - 900 kg/ha
Váha stroje	660 – 816 kg
Nakl. výška	110 - 175 cm



Neúnavný dělník s obrovskou efektivitou

Robustní konstrukce a dvě váhové buňky dávají stroji potřebnou odolnost a stabilitu i v nejděrnějších terénech. Objemy nad 3000 litrů je Vhodné agregovat s traktory nad **200** koní. Závěs kategorie II, alternativně III.

Standardní výbava:

CALIBRATOR ZURF, 2 váhové buňky, inklinometr, el. Trend přehazovač hraničního hnojení, 5 režimů dávkování, ochranné zástěrky, široké blatníky, stupačka výsuvná z rámu, síta, kloubový hřídel, vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava:

ISOBUS Controlller, navigace iZURF, SCD ovládání sekci, plachta, hydraulika plachty, hydropohon, žebřík, podvozek pneumatically brzděný



M35W plus



Záběr	12 - 42 m
Objem	1800 – 3450 l
Půdorys vany	290 x 140 cm
Dávka	5 - 900 kg/ha
Váha stroje	534 – 636 kg
Nakl. výška	110 - 150 cm



Zlatá střední cesta

Rozmetadlo s nejvyšší výbavou, které se navýšením o dalších 500 litrů dostává do kategorie velkoobjemových strojů. Vhodné agregovat s traktory nad **180** koní. Závěs kategorie II, alternativně III.

Standardní výbava:

CALIBRATOR ZURF, váhová buňka, inklinometr, el. Trend přehazovač hraničního hnojení, 5 režimů dávkování, ochranné zástěrky, stupačka výsuvná z rámu, síta, kloubový hřídel, vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava:

ISOBUS Controlller, navigace iZURF, SCD ovládání sekci, plachta, hydraulika plachty, široké blatníky, žebřík, hydropohon, podvozek pneumatically brzděný



M35W base



Záběr	12 - 42 m
Objem	1250 – 3000 l
Půdorys vany	240 x 125 cm
Dávka	5 - 900 kg/ha
Váha stroje	490 – 602 kg
Nakl. výška	102 - 156 cm



Zúžená varianta pro malé a střední podniky

Shodné základní šasi s plus variantou. Šířka 240 cm usnadňuje manipulaci se strojem na silnicích, či úzkých příjezdových cestách. Vhodné agregovat s traktory nad **120** koní. Závěs kategorie II, alternativně III.

Standardní výbava:

CALIBRATOR ZURF, váhová buňka, inklinometr, el. Trend přehazovač hraničního hnojení, 5 režimů dávkování, ochranné zástěrky, stupačka výsuvná z rámu, síta, kloubový hřídel, vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava:

ISOBUS Controlller, navigace iZURF, SCD ovládání sekci, plachta, hydraulika plachty, široké blatníky, žebřík, hydropohon, podvozek pneumatically brzděný



M45 plus



Záběr	12 - 42 m
Objem	1800 – 4500 l
Půdorys vany	290 x 140 cm
Dávka	5 - 900 kg/ha
Váha stroje	510 – 666 kg
Nakl. výška	110 - 175 cm



Velký objem s volitelnou výbavou

Robustní konstrukce dává stroji potřebnou odolnost a stabilitu i v nejděrnějších terénech. Objemy nad 3000 litrů je Vhodné agregovat s traktory nad **200** koní. Závěs kategorie II, alternativně kategorie III.

Standardní výbava:

Hydraulické ovládání hradítek, kalibrační sada S-indikátor, 5 režimů dávkování, ochranné zástěrky, široké blatníky, stupačka výsuvná z rámu, síta, kloubový hřídel, vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava:

Řídicí jednotka Calibrator ZURF nebo ICON, el. Trend přehazovač hraničního hnojení, navigace iZURF, SCD ovládání 8 sekci, plachta, hydraulika plachty, žebřík, horní síta, hydropohon, podvozek pneumatically brzděný



M35 plus



Záběr	12 - 42 m
Objem	1800 – 3450 l
Půdorys vany	290 x 140 cm
Dávka	5 - 900 kg/ha
Váha stroje	450 – 552 kg
Nakl. výška	110 - 150 cm



Maximální záběr doplněný slušnou kapacitou

Rozmetadlo, s kapacitou až 3,5 kubíku, které lze dovybavit vším co vás napadne, kromě váhy. Vhodné agregovat s traktory nad **180** koní. Závěs kategorie II, alternativně kategorie III.

Standardní výbava:

Hydraulické ovládání hradítek, kalibrační sada S-indikátor, 5 režimů dávkování, ochranné zástěrky, stupačka výsuvná z rámu, síta, kloubový hřídel, vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava:

Řídicí jednotka Calibrator ZURF nebo ICON, el. Trend přehazovač hraničního hnojení, navigace iZURF, SCD ovládání 8 sekci, plachta, žebřík, horní síta, široké blatníky, hydropohon, podvozek pneumatically brzděný



M35 base



Záběr	12 - 42 m
Objem	1250 – 2900 l
Půdorys vany	240 x 125 cm
Dávka	5 - 900 kg/ha
Váha stroje	406 – 518 kg
Nakl. výška	102 - 160 cm



Střední velikost s velkým výkonem

Záběr až 42 m a zásobník na jeden až tři vaky dělá z tohoto stroje důstojný kompromis. Šířka vany 240cm usnadňuje manipulaci se strojem na silnicích, či úzkých příjezdových cestách. Vhodné agregovat s traktory nad **120** koní. Závěs kategorie II.

Standardní výbava:

Hydraulické ovládání hradítek, kalibrační sada S-indikátor, 5 režimů dávkování, ochranné zástěrky, stupačka výsuvná z rámu, síta, kloubový hřídel, vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava:


Řídicí jednotka Calibrator ZURF nebo ICON, el. Trend přehazovač hraničního hnojení, navigace iZURF, SCD ovládání 8 sekci, plachta, žebřík, hydropohon, podvozek pneumatically brzděný



10 bodů pro Bogballe


1. Bogballe jednička v testech

- Opakovaně prokázaná nejlepší vyrovnanost aplikace ze všech rozmetadel na trhu
- Variační koeficient kolem 5%
- Vlastní testovací hala

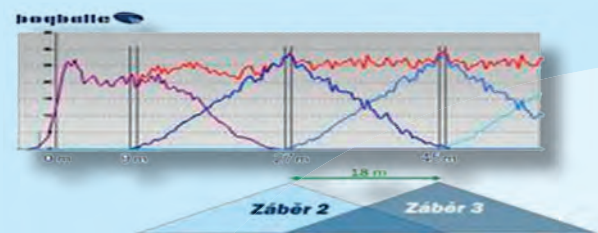

2. Systém TREND

- Standardní výbava strojů Bogballe reverzní převodovka
- Dokonalé dohnojení okrajů polí s minimálním únikem hnojiva
- Plošné rozmetání (rotace do středu)
- Ohraničené rozmetání (rotace od středu)

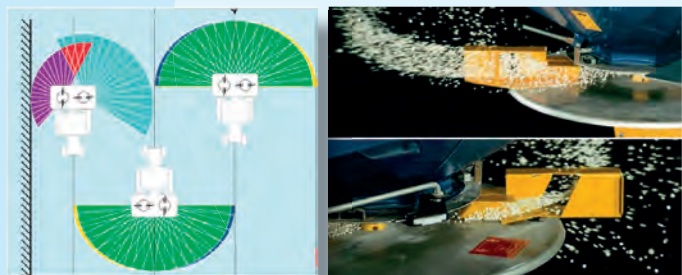

3. Patentovaný čechrač

- Velmi účinné a zároveň šetrné čechrání
- Excentricky uložená osa způsobí že prsty čechrače v materiálu vibrují
- Celý čechrač rotuje pasivním stykem s materiálem



4. Volitelný záběr 12–42 metrů

- Bez výměny kotoučů - pouze volbou lopatek E1T, E2T, E6T a E8T
- Maximální flexibilita a možnost rychlého přenastavení stroje na libovolný záběr i několikrát za den

10 bodů pro Bogballe

5. Provozní spolehlivost

- Minimální nároky na údržbu (pouze 2 mazací místa, bezúdržbová převodovka)
- Jednoduchá konstrukce stroje s malým počtem náhradních dílů
- Dobře chráněná elektronika



6. Dokonalá anti-koroze

- Práškový nátěr Flexi Coat je přibližně 30x odolnější proti korozi a otěru, než běžné mokré nátěry
- Několika - stupňové čištění před finálním lakováním, každý ocelový díl je lakován zvlášť před montáží stroje
- Nerezová ocel - dno zásobníku, hradítka, kotouče a veškerý spojovací materiál

7. W = váha = dávka pod kontrolou

- Patentovaná konstrukce váhy na paralelogramovém rámu.
- Tenzometry váží úbytek hnojiva s přesností +/- 1% a frekvencí 50x za sekundu
- Automatická korekce nastavení rozmetadla po každých 25 kg
- Zařízení INCLINOMETER navíc registruje náklon soupravy v obou rovinách a zpřesňuje vážení v členitém terénu



10 bodů pro Bogballe


8. Volitelné ovládání stroje

- Calibrator ZURF či ICON (možno doplnit navigací)
- ISOBUS Controller (ovládání přes libovolný ISOBUS terminál)



9. SCD – ovládání 8 sekcí záběru

- Plynule přizpůsobí rozmetací obrazec tvaru klínu, případně i zúženému záběru stroje na konci pole
- Novinka DUAL Dynamic

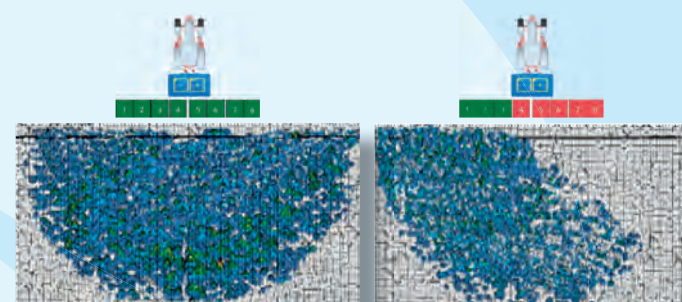

10. iZURF navigace Bogballe

- Malý hardwarový doplněk k jednotce Calibrator ZURF
- Zobrazení navigace na běžném tabletu pomocí WiFi
- Linie AB, křivky AB, automatický STOP/START
- Ovládání 8 sekcí v klínech
- Variabilní dávkování dle aplikačních map



Novinky Bogballe

Bogballe miluje vodu

- Stroj lze pomocí pantů doslova otevřít, tak aby se obsluha při mytí dostala všude
- Mycí otvory v rámu stroje + deflektory usměrňující proud tlakové vody do hůře přístupných zákoutí
- Servomotory LINAK (IP 65)



Vodotěsná LED světla

- IP 67 znamená odolnost k ponoření do hloubky 1m na 30 min
- Celá maska je jednoduše sklopná pro snadné mytí a údržbu



Dávka od 5 do 900 kg/ha

- Chcete hodit 5 kg krmení slímáčkům?
- Dát velmi přesnou dávku močoviny od 50 kg?



- Nebo naopak na plno „otevřít stavidla“ a hodit na hektar 600 kg hnojiva či až tunu organických pelet?

Režim lze zvolit pouze pootočením šablony výpadevého otvoru.

Novinky Bogballe

Dual SCD – variabilně i uvnitř záběru

- Přídavná funkce ovládání sekcí SCD
- Dle instrukcí plodinového čidla, nebo aplikační mapy se dávka v rámci jednoho záběru může lišit až o 40 %



ISOBUS Converter

- Kombinované ovládání pro jakoukoliv soupravu
- Umožní propojit Calibrator ZURF s libovolným ISOBUS systémem, ať již je součástí traktoru, či slouží například k ovládání postřikovače
- Bez ISOBUS je stroj ovládán opět přes Calibrator ZURF




Výsuvná stupačka

- Integrovaná v rámu stroje
- Možná montáž až 2ks (L a P strana)




Objemy a nakládací výšky

M45W / M35W plus

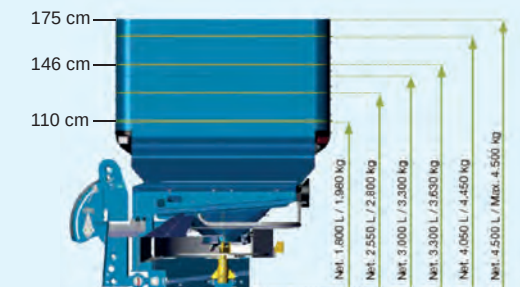

M35W base

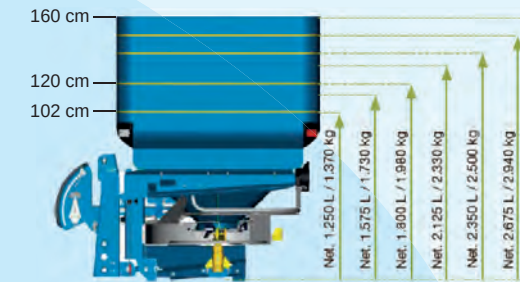

3D animace Bogballe

Technologie rozmetání



<https://media.bogballe.com/#!/asset/4452>

Váha + automatická kalibrace



<https://media.bogballe.com/#!/asset/3137>

www.bogballe.cz

M LINE

Umíme jen rozmetat...



...ale umíme to nejlépe

bogballe